






Postup instalace ovladače pro MDB moduly 868 MHz

1. Stáhnout ovladač na webu www.maddeo-vodomery.cz v záložce PŘIHLÁŠENÍ naleznete tlačítko OVLADAČ


2. V počítači vyhledejte místo kam jste ovladač stáhli a proveďte instalaci.
Uvidíte adresář

►  VCP_Setup


a podle verze Vašeho počítače (32 nebo 64 bitů) vyberte příslušný SETUP.EXE

▼  VCP_Setup	Dnes 10:24
 readme.txt	23. července 2010 23:03
 VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe	23. července 2010 23:10
 VCP_V1.3.1_Setup.exe	23. července 2010 23:08
 version.txt	23. července 2010 22:36

Ovladač instalujte podle pokynů na obrazovce.
Výsledkem správné instalace je potvrzení instalace:


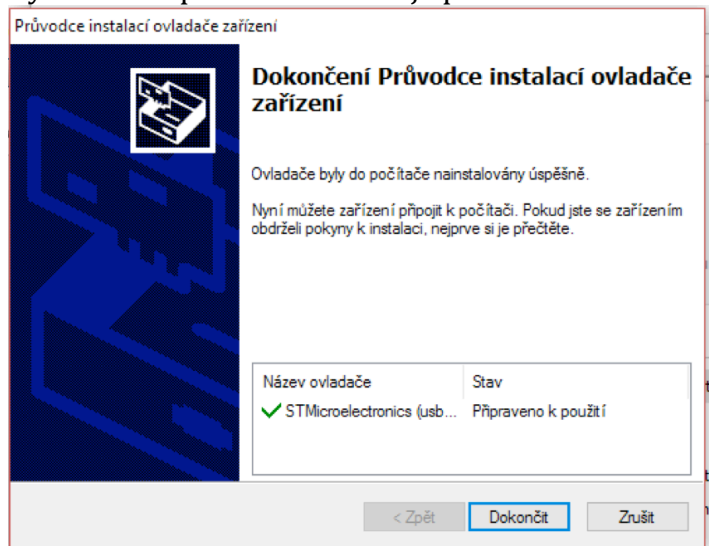


3. Provedeme aktualizaci ovladačů odečtového zařízení ve SPRAVCI ZAŘÍZENÍ
TENTO POČÍTAČ-SPRAVovat

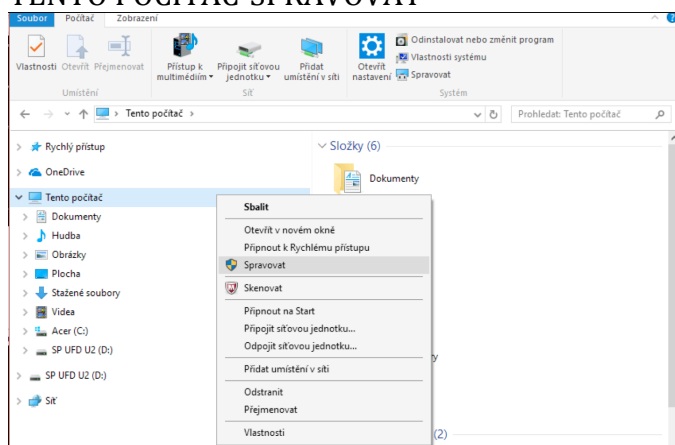


SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ


Musíme provést aktualizaci dvou položek Wireless WACO

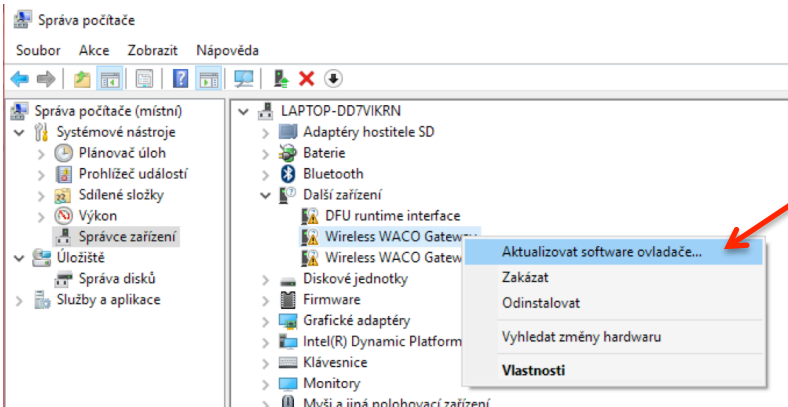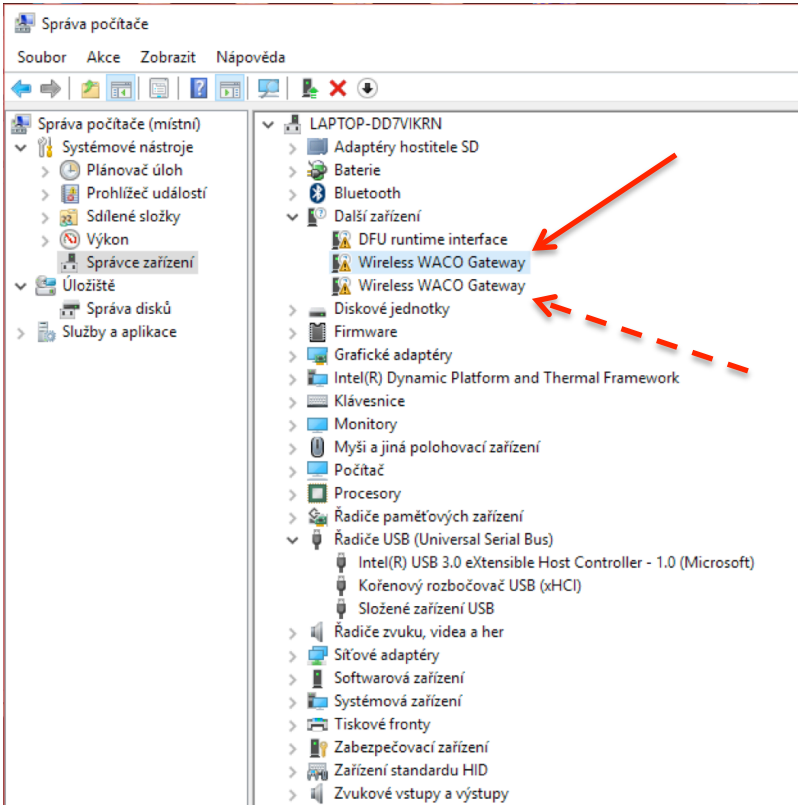


Vyhledač ovladač v počítači

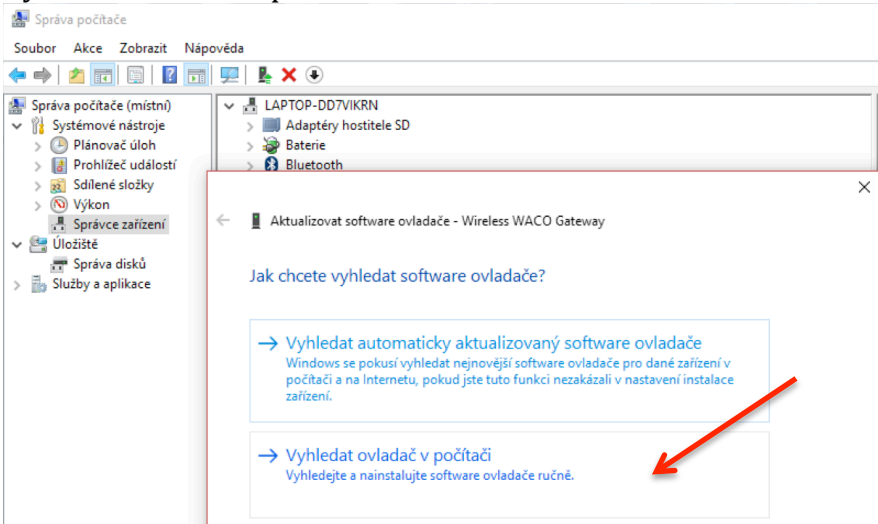


Vybrat ovladač ze seznamu

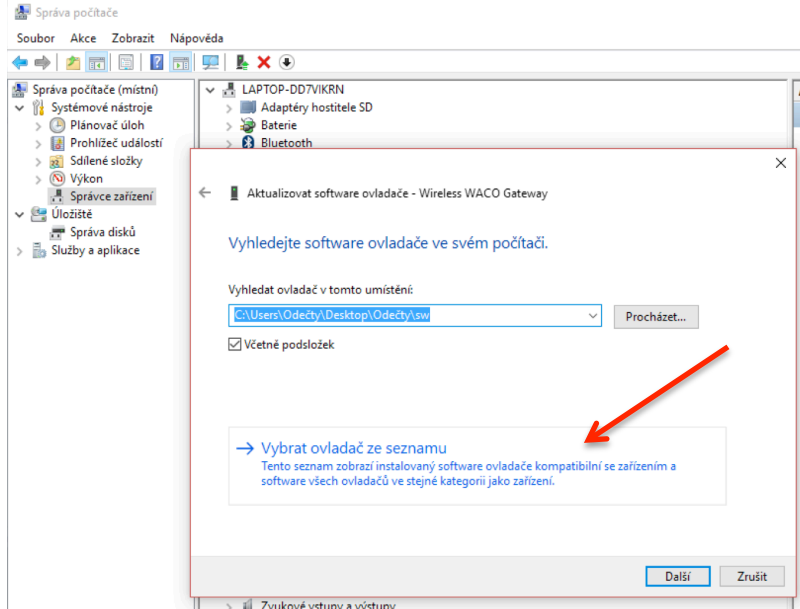


Zobrazit všechna zařízení

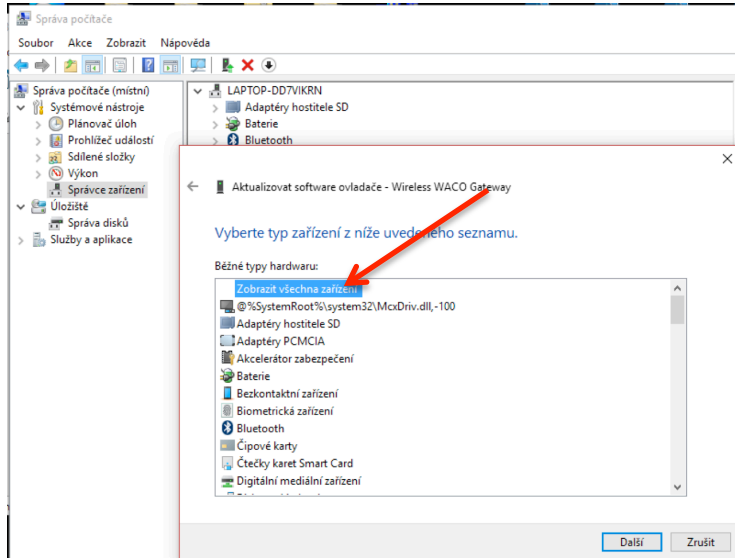

Najít položku STM Electronic

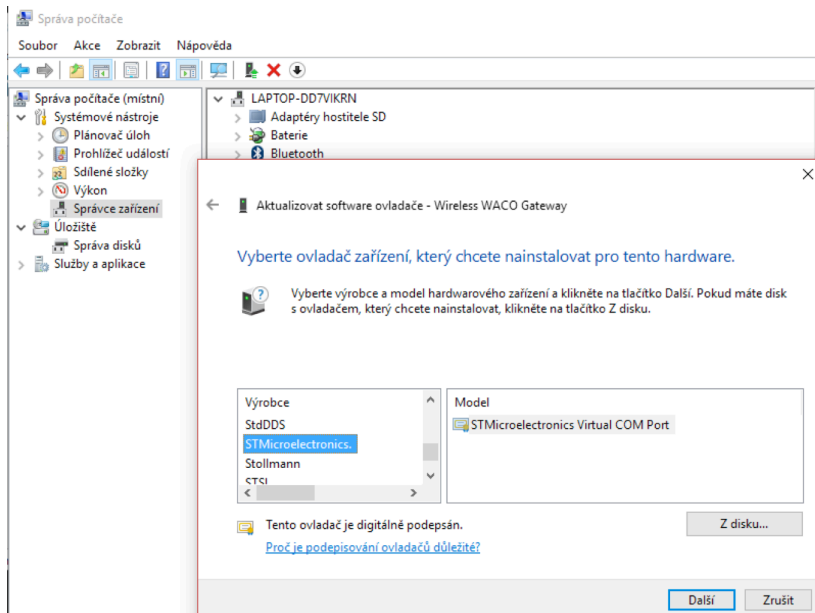


Výsledkem úspěšné aktualizace ovladače zařízení je POTVRZOVACÍ OKNO

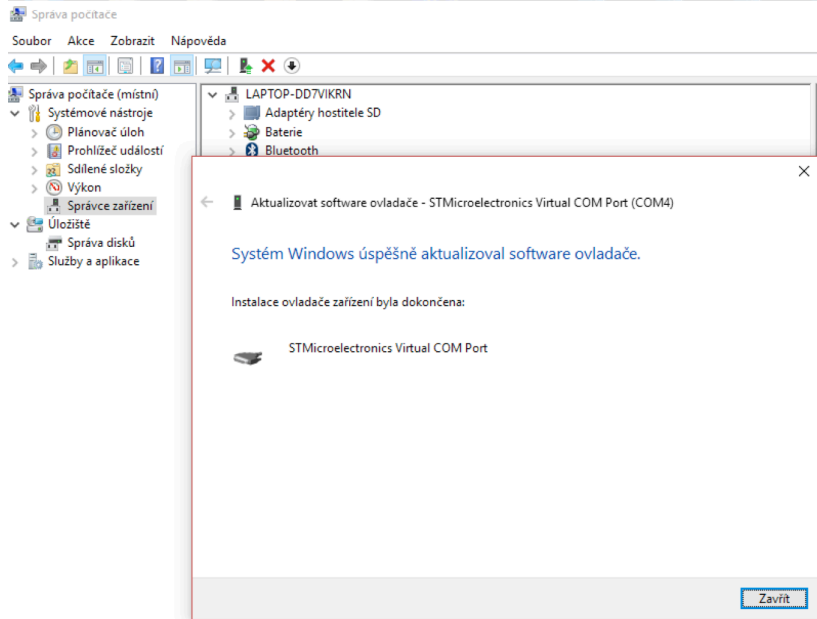


4. TENTO POSTUP PŘEVEĎTE SHODNĚ OBĚ položky Wireless WACO

Potom ve SPRÁVCI ZAŘÍZENÍ uvidíte okno, které potvrzuje správnost aktualizace zařízení

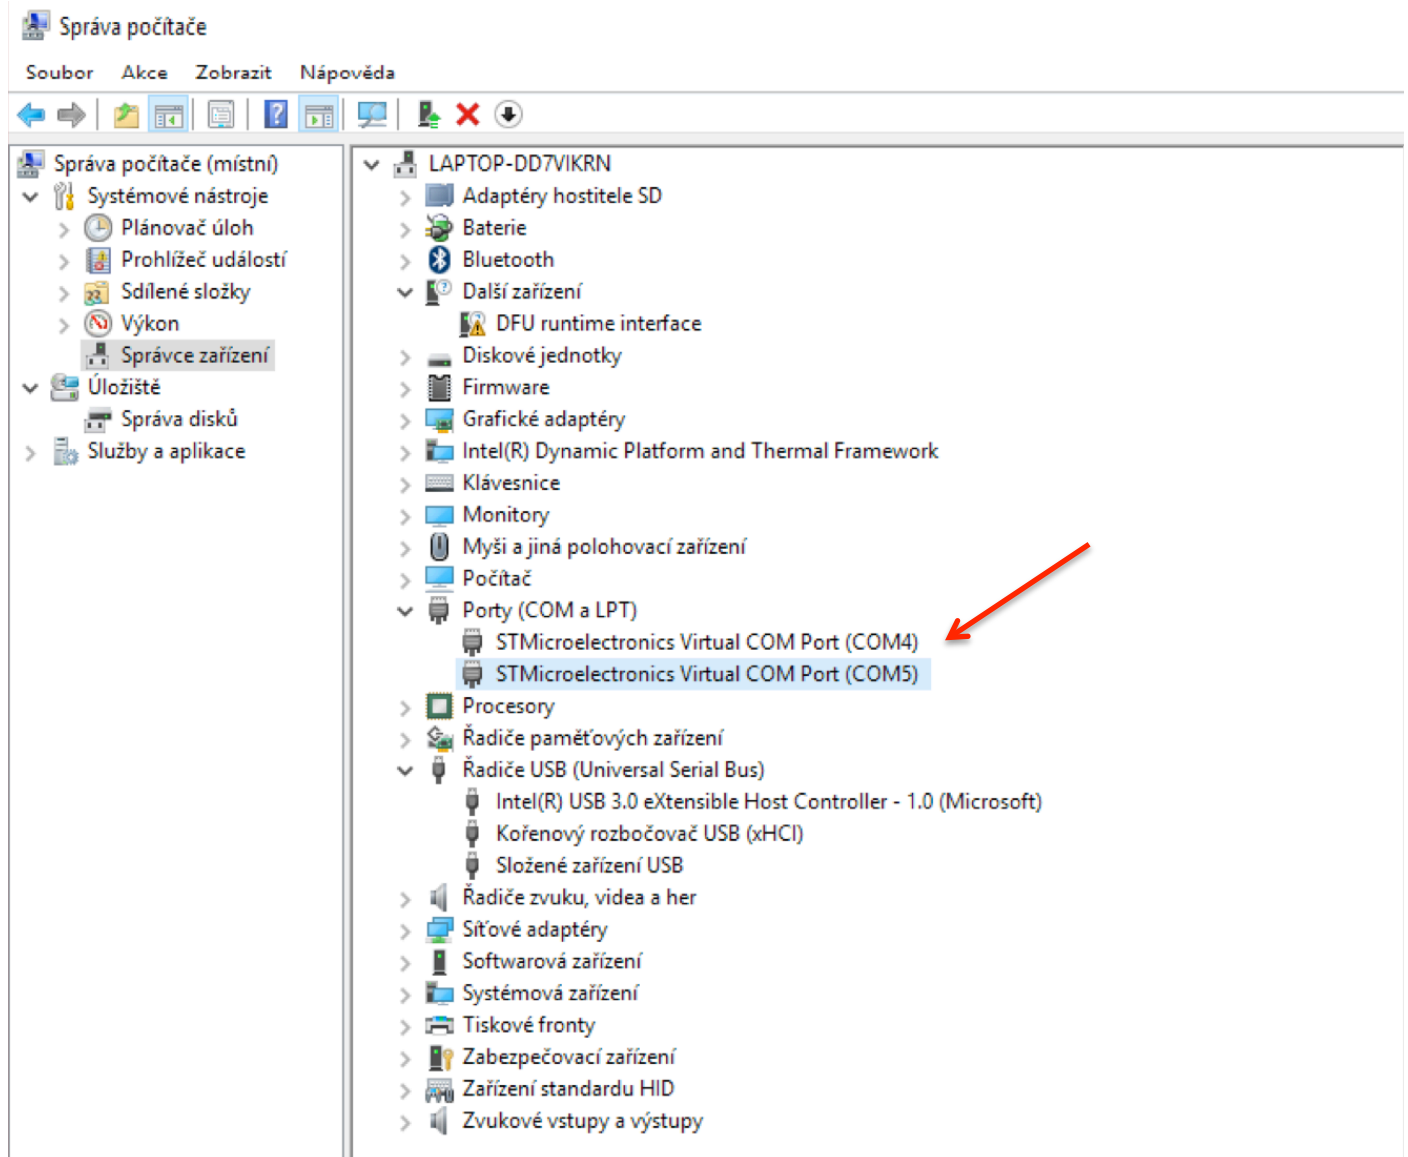


5. V odečítacím programu je třeba SPÁROVAT porty

V záložce SOUBOR klikneme na NATAVIT KOMUNIKACI a vybereme port který je shodný s portem v dolní části odečítacího programu (v našem případě musíme vybrat port COM4, protože v dolní části je COM4.

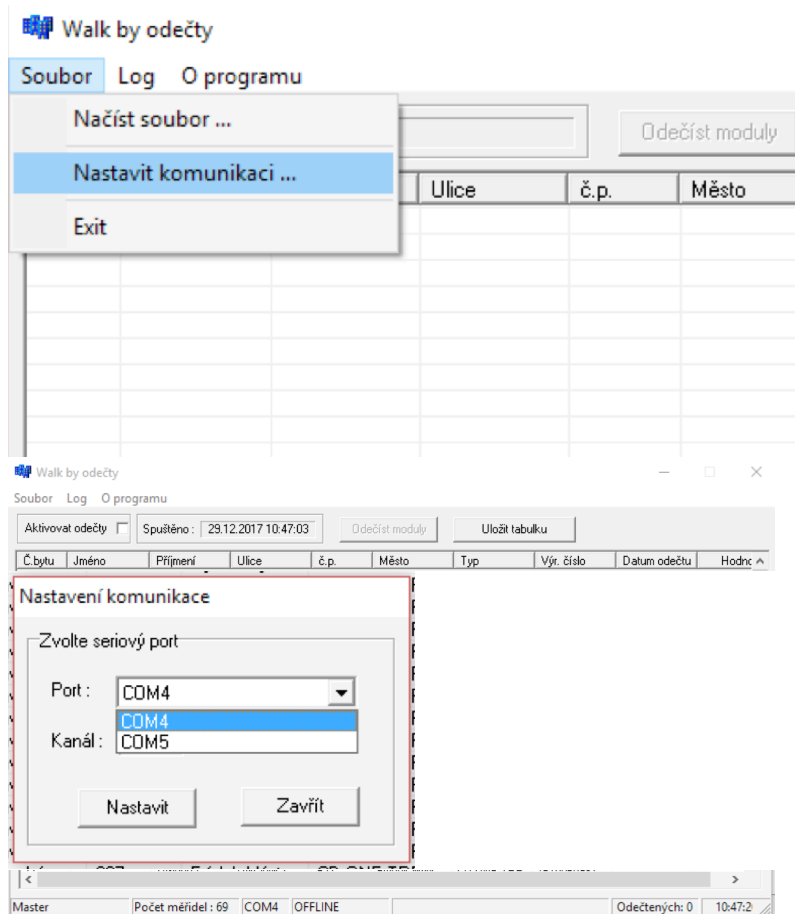

Poté AKTIVUJEME ODEČTY zakliknutím v horní části

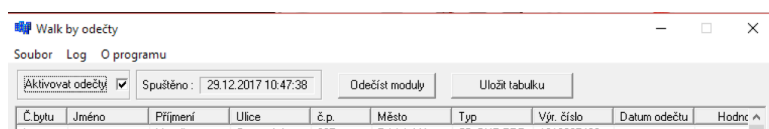

a změní se v dolní liště stav OFFLINE na stav ONLINE



Instalace ovladače a aktualizace ovladače zařízení je tímto u konce.

Vytvořeno dne 10.12.2017